
Marker 2500

The Marker 2500 is a flat analog underground marker for universal use where marking of important points is not required. It is designed to mark utility lines at a maximum depth of 1.8 m. The Marker 2500 has long been one of the most widely used methods for marking all types of underground networks.

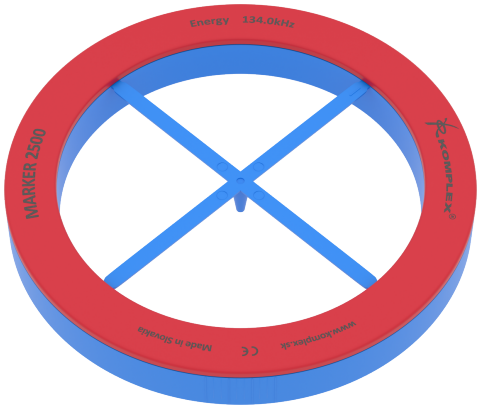


AVAILABLE VERSIONS


	Gas	83.0 kHz
	Telecommunications	101.4 kHz
	Sewage	121.6 kHz
	Energy	134.0 kHz
	Water	145.7 kHz
	Energy US	169.8 kHz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top cover material	High Density PS
Dimensions (Ø × height)	225 × 28 mm
Weight	max. 300 g
Serial ID number	NO
Marker reading range	1.8 m
Operating temperature	-20 °C … +60 °C
Marker lifetime	50 years

SYSTEM INTEGRATION

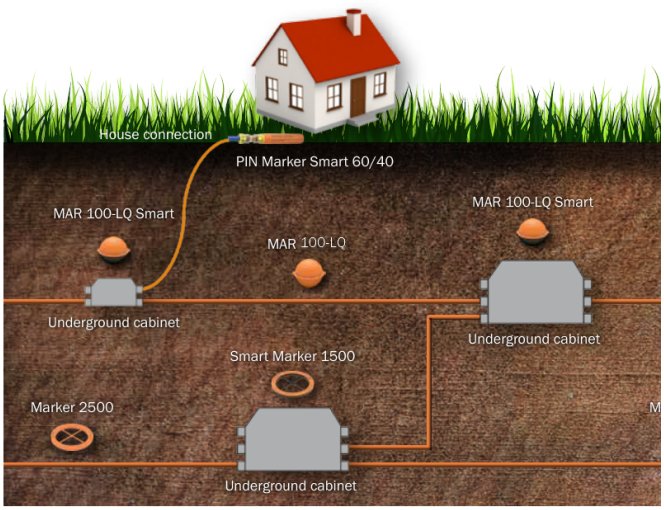


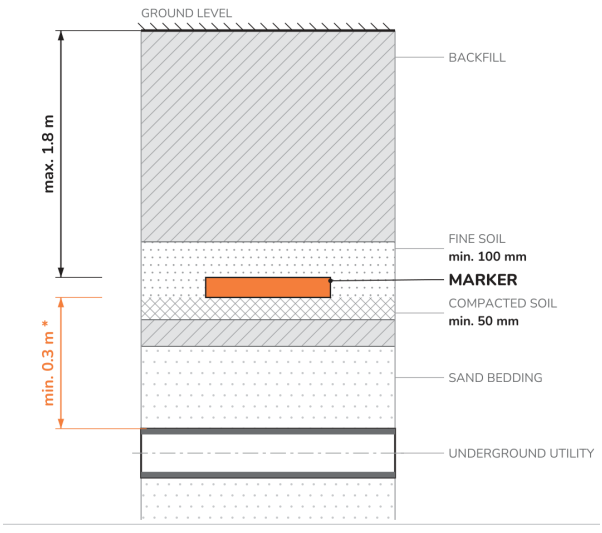

* *min. 0.3 m applies to metal pipes and cables*

Marker 2500

Der Marker 2500 ist ein flacher analoger Untergrundmarker für den universellen Einsatz, bei dem keine Markierung wichtiger Punkte erforderlich ist. Er ist für die Markierung von Versorgungsleitungen bis zu einer Tiefe von 1,8 m ausgelegt. Der Marker 2500 gehört seit langem zu den am weitesten verbreiteten Methoden zur Markierung aller Arten von Versorgungsnetzen.

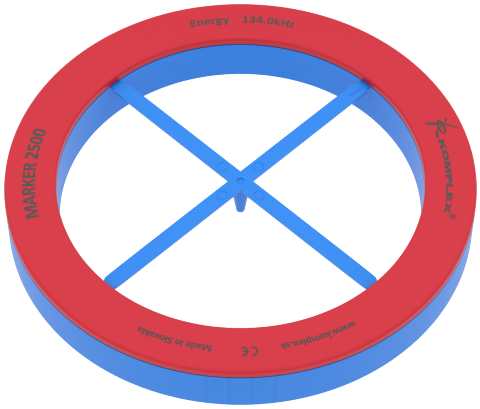


VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN


	Gas	83,0 kHz
	Telekommunikation	101,4 kHz
	Abwasser	121,6 kHz
	Energie	134,0 kHz
	Wasser	145,7 kHz
	Energie US	169,8 kHz

TECHNISCHE DATEN

Material der Oberschale	High Density PS
Abmessungen (Ø × Höhe)	225 × 28 mm
Gewicht	max. 300 g
Serielle ID-Nummer	NEIN
Lesereichweite	1,8 m
Betriebstemperatur	-20 °C … +60 °C
Lebensdauer	50 Jahre

SYSTEMINTEGRATION

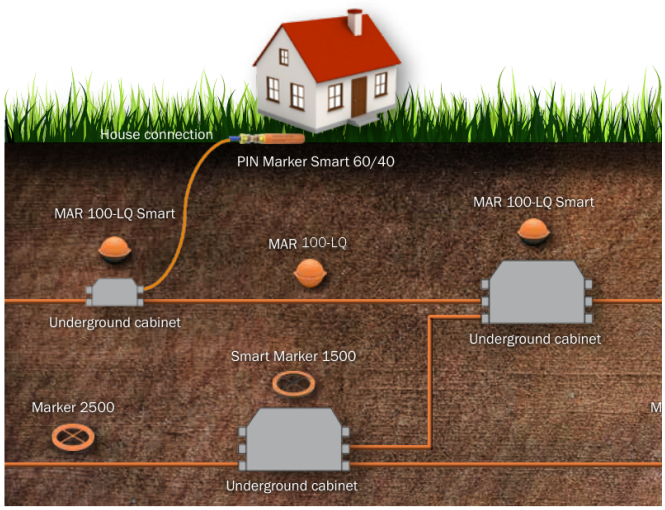


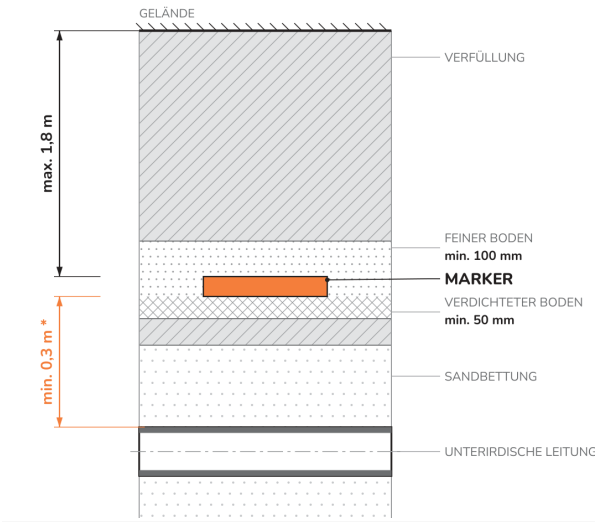

* *min. 0,3 m gilt für Metallrohre und -kabel*

Marker 2500

Marker 2500 je plochý analógový podzemný marker na univerzálne použitie tam, kde nie je potrebné označenie dôležitých bodov. Je určený na označovanie inžinierskych sietí do maximálnej hĺbky 1,8 m. Marker 2500 dlhodobo patrí k najrozšírenejším spôsobom značenia všetkých typov podzemných sietí.

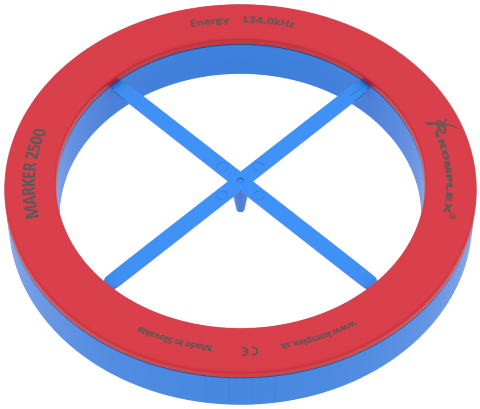


DOSTUPNÉ PREVEDENIA


	Plyn	83,0 kHz
	Telekomunikácie	101,4 kHz
	Kanalizácia	121,6 kHz
	Energetika	134,0 kHz
	Voda	145,7 kHz
	Energetika US	169,8 kHz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Materiál vrchného krytu	High Density PS
Rozmery (Ø × výška)	225 × 28 mm
Hmotnosť	max. 300 g
Sériové ID číslo	NIE
Dosah čítania markera	1,8 m
Prevádzková teplota	-20 °C … +60 °C
Životnosť	50 rokov

ZAČLENENIE DO SYSTÉMU

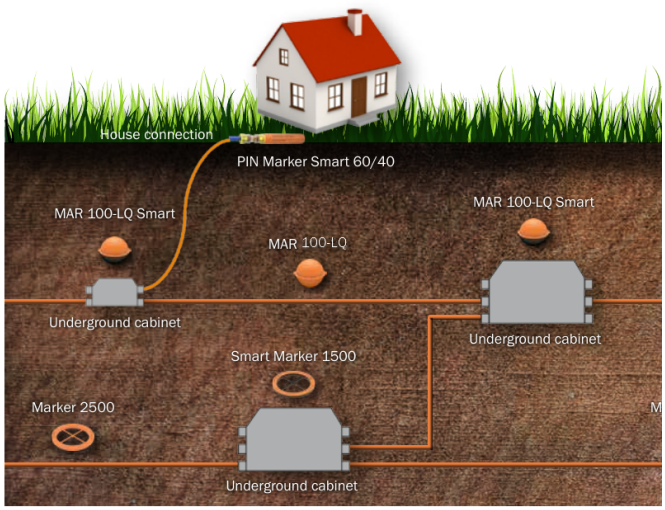


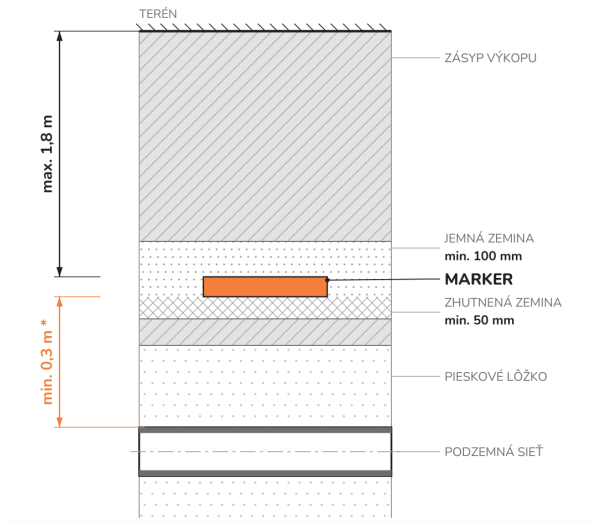

* *min. 0,3 m platí pre kovové potrubia a káble*

Marker 2500

Le Marker 2500 est un marqueur souterrain analogique plat destiné à un usage universel, lorsque le marquage de points importants n'est pas requis. Il est conçu pour marquer les réseaux jusqu'à une profondeur maximale de 1,8 m. Le Marker 2500 est depuis longtemps l'une des méthodes les plus répandues pour le marquage de tous types de réseaux souterrains.

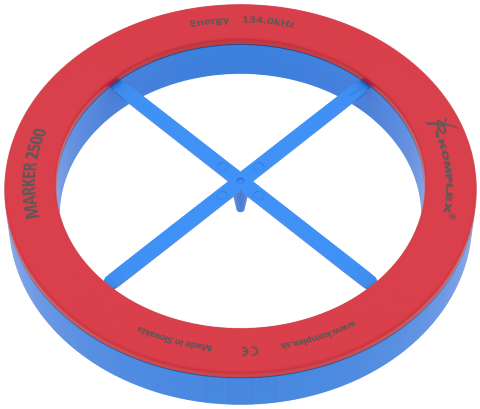


VERSIONS DISPONIBLES


Gaz	83,0 kHz
Télécommunications	101,4 kHz
Assainissement	121,6 kHz
Énergie	134,0 kHz
Eau	145,7 kHz
Énergie US	169,8 kHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du couvercle supérieur	High Density PS
Dimensions (Ø × hauteur)	225 × 28 mm
Poids	max. 300 g
Numéro d'identification	NON
Portée de détection du marqueur	1,8 m
Température de fonctionnement	-20 °C … +60 °C
Durée de vie du marqueur	50 ans

INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME

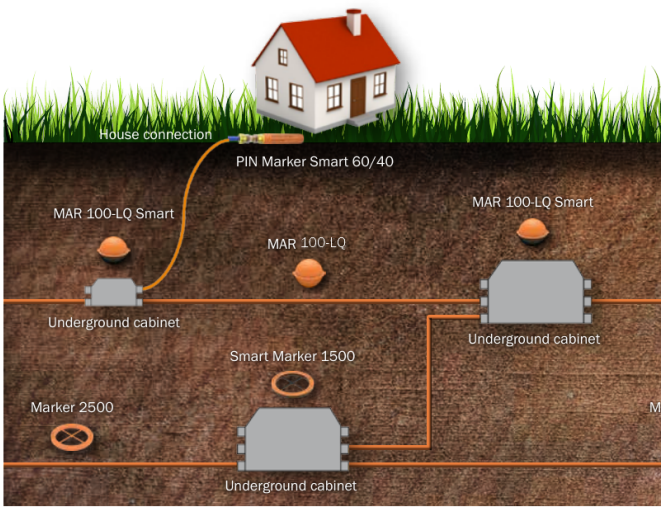

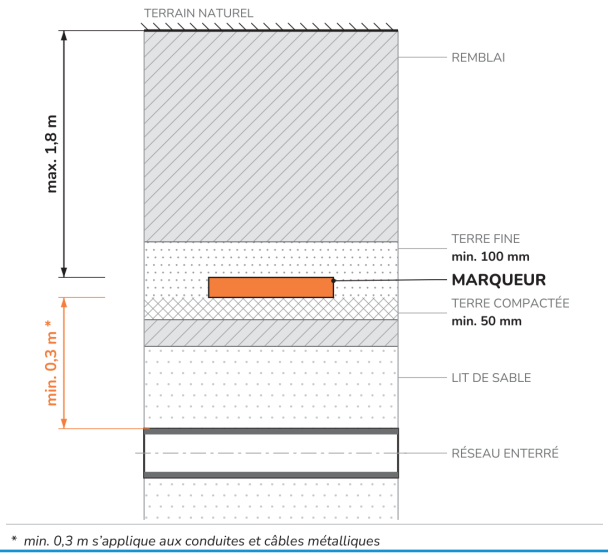

* *min. 0,3 m s'applique aux conduites et câbles métalliques*