MiM Marker 120

The MiM Marker 120 is a passive analog underground marker designed for the permanent marking of underground facilities. Its external diameter is only 12 cm, so it can be used in the narrowest trenches or in places with poor access. It offers a cost-friendly and reliable way of marking all types of underground facilities where exact and clear detection is needed.




AVAILABLE VERSIONS


Gas	83.0 kHz
Telecommunications	101.4 kHz
Sewage	121.6 kHz
Energy	134.0 kHz
Water	145.7 kHz
Energy US	169.8 kHz

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top cover material	High Density PS
Dimensions (Ø × height)	119 × 33 mm
Weight	max. 116 g
Serial ID number	NO
Marker reading range	1.4 m
Operating temperature	-20 °C … +60 °C
Marker lifetime	50 years

SYSTEM INTEGRATION

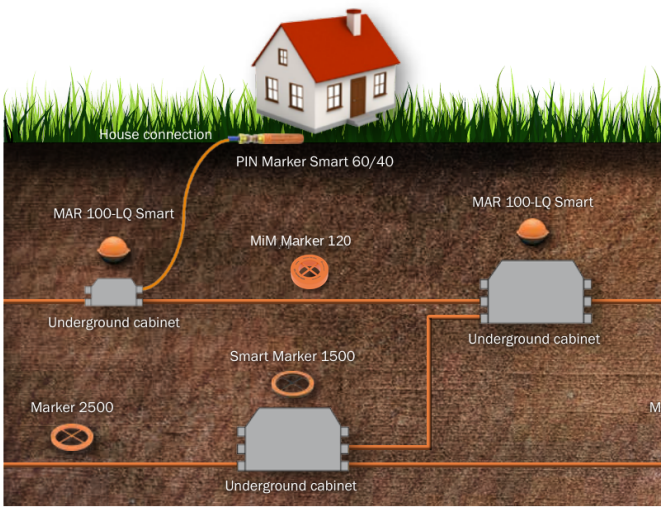

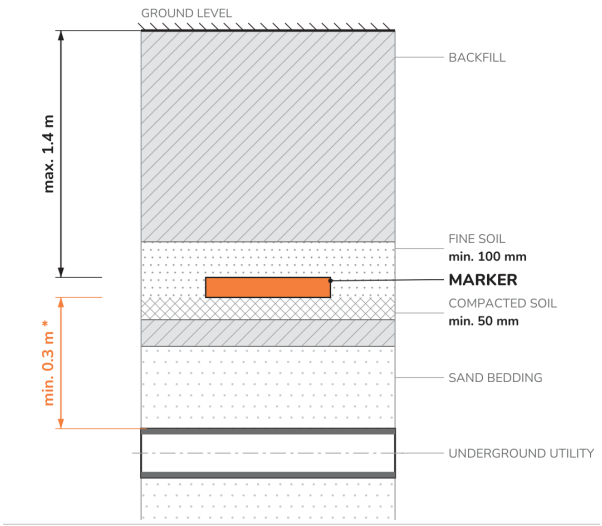

* *min. 0.3 m applies to metal pipes and cables*

MiM Marker 120

Der MiM Marker 120 ist ein passiver analoger Untergrundmarker für die dauerhafte Markierung von Untergrundanlagen. Sein Außendurchmesser beträgt nur 12 cm, sodass er in engsten Gräben oder an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden kann. Er bietet eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit zur Markierung aller Arten von Untergrundanlagen, bei denen eine exakte und eindeutige Erkennung erforderlich ist.




VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN


	Gas	83,0 kHz
	Telekommunikation	101,4 kHz
	Abwasser	121,6 kHz
	Energie	134,0 kHz
	Wasser	145,7 kHz
	Energie US	169,8 kHz

TECHNISCHE DATEN

Material der Oberschale	High Density PS
Abmessungen (Ø × Höhe)	119 × 33 mm
Gewicht	max. 116 g
Serielle ID-Nummer	NEIN
Lesereichweite	1,4 m
Betriebstemperatur	-20 °C … +60 °C
Lebensdauer	50 Jahre

SYSTEMINTEGRATION

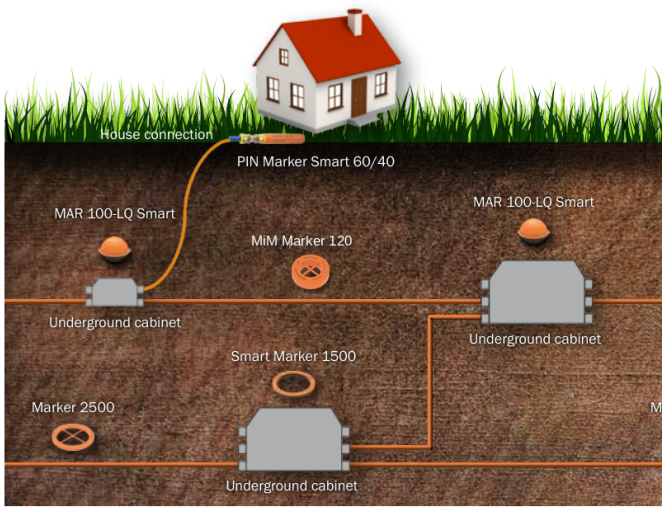

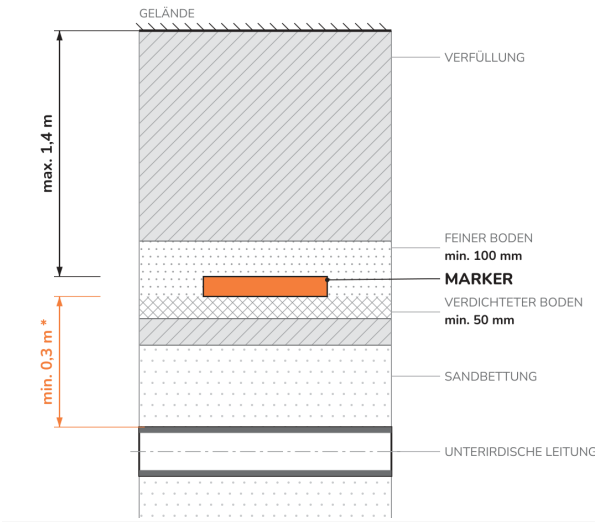

* *min. 0,3 m gilt für Metallrohre und -kabel*

MiM Marker 120

MiM Marker 120 je pasívny analógový podzemný marker určený na trvalé označovanie podzemných zariadení. Jeho vonkajší priemer je len 12 cm, takže sa dá použiť aj v najužších výkopoch alebo na miestach so sťaženým prístupom. Ponúka cenovo výhodný a spoľahlivý spôsob označovania všetkých typov podzemných zariadení, kde je potrebná presná a jednoznačná detekcia.




DOSTUPNÉ PREVEDENIA


Plyn	83,0 kHz
Telekomunikácie	101,4 kHz
Kanalizácia	121,6 kHz
Energetika	134,0 kHz
Voda	145,7 kHz
Energetika US	169,8 kHz

TECHNICKÉ PARAMETRE

Materiál vrchného krytu	High Density PS
Rozmery (Ø × výška)	119 × 33 mm
Hmotnosť	max. 116 g
Sériové ID číslo	NIE
Dosah čítania markera	1,4 m
Prevádzková teplota	-20 °C … +60 °C
Životnosť	50 rokov

ZAČLENENIE DO SYSTÉMU

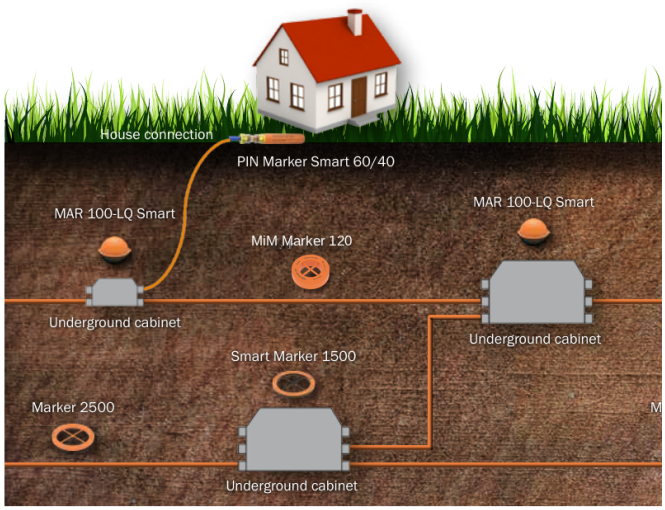

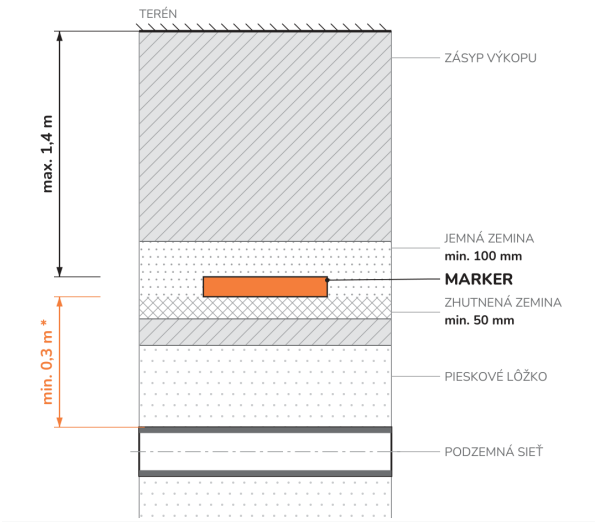

* *min. 0,3 m platí pre kovové potrubia a káble*

MiM Marker 120

Le MiM Marker 120 est un marqueur souterrain analogique passif conçu pour le marquage permanent des installations souterraines. Son diamètre extérieur n'est que de 12 cm, ce qui permet de l'utiliser dans les tranchées les plus étroites ou dans les endroits difficiles d'accès. Il offre un moyen économique et fiable de marquer tous types d'installations souterraines nécessitant une détection précise et sans ambiguïté.




VERSIONS DISPONIBLES


	Gaz	83,0 kHz
	Télécommunications	101,4 kHz
	Assainissement	121,6 kHz
	Énergie	134,0 kHz
	Eau	145,7 kHz
	Énergie US	169,8 kHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du couvercle supérieur	High Density PS
Dimensions (Ø × hauteur)	119 × 33 mm
Poids	max. 116 g
Numéro d'identification	NON
Portée de détection du marqueur	1,4 m
Température de fonctionnement	-20 °C … +60 °C
Durée de vie du marqueur	50 ans

INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME

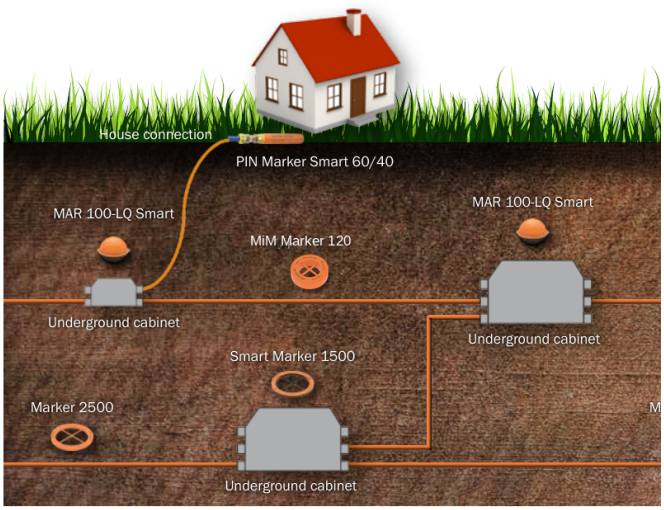

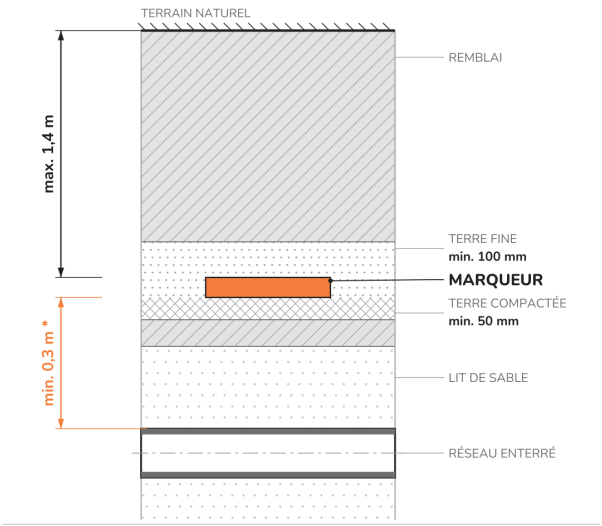

* *min. 0,3 m s'applique aux conduites et câbles métalliques*