Profesjonalne multimetry cyfrowe True RMS

PAN 188 PROFI

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 1000 V z rejestracją danych przez Bluetooth lub PC i testem tranzystorów

- Wyświetlacz cyfrowy 21 mm
- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z analogowym bargrafem**
- **Podświetlenie**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- **Automatyczny i ręczny wybór zakresu**
- Data Hold
- **Pamięć wartości Min/Max**
- Test diod
- **Test tranzystorów**
- Pomiar względny
- **Aplikacja Android**
- Automatyczne wyłączanie


Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, Czujnik temperatury typu K -40°C ~ 250°C, Interfejs Bluetooth PC + oprogramowanie, instrukcja obsługi


Zalety zastosowania w skrócie:

- Wartości pomiarowe można przesyłać do komputera PC lub urządzenia mobilnego, dokumentować i później analizować.
- Nadaje się do długotrwałej obserwacji, rejestracji i możliwego do prześledzenia wyszukiwania usterek.
- Szybkie zmiany wartości są dodatkowo widoczne na pasku analogowym; MIN/MAX zachowuje wartości szczytowe.



Specyfikacja techniczna	PAN 188
Napięcie stałe DC (V=)	0,01 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,01 mV - 750 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PBM)	0,1 - 99,9 %
Pojemność (F)	10 pF - 10 mF
Temperatura (°C) (czujnik typu K)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Wymiary urządzenia	195 x 93 x 54 mm
Masa (brutto / netto)	948 / 358 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	4 x 1,5V AA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 / CAT IV 600 V
Dokładność (%)	0,7 % - 3,0 %

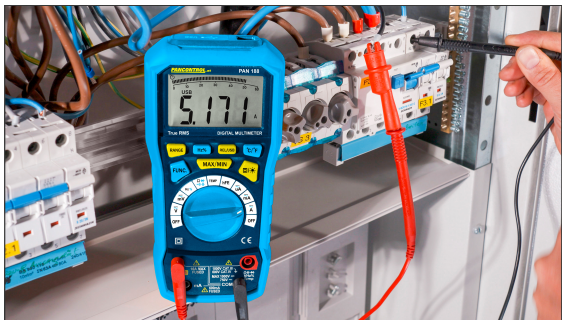

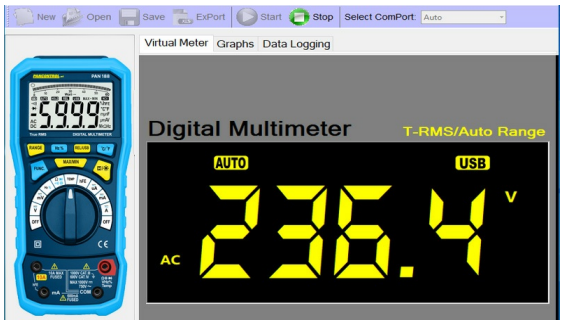

PAN 188 Video DE:

PAN 188 Video EN: