
Elastyczne cęgi prądowe

PAN 3000A+ PROFI

Elastyczne cęgi prądowe 3000 A AC True RMS CAT IV 600 V z automatycznym wyborem funkcji do dużych przewodów i trudno dostępnych punktów pomiarowych

- Wyświetlacz cyfrowy 21 mm
- **Podświetlenie**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- Automatyczny wybór zakresu
- Data Hold
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie

Zakres dostawy: Torba, Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi

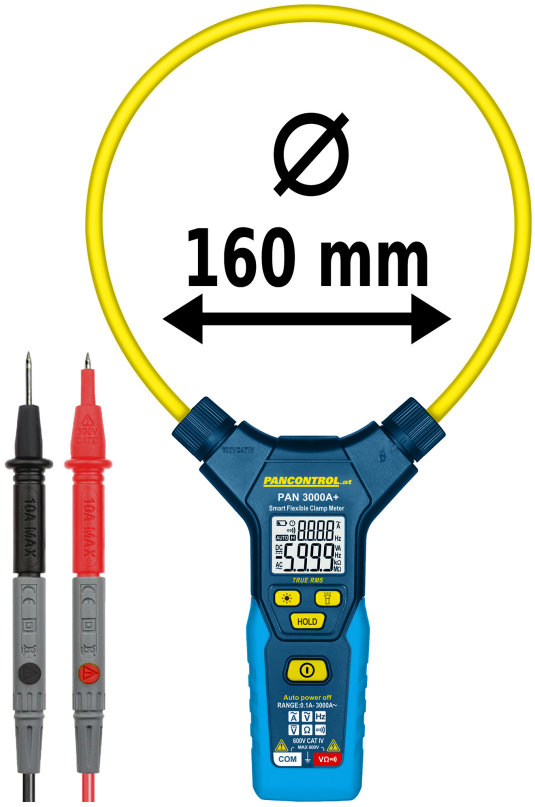

Zalety zastosowania w skrócie:

- Elastyczna pętla pomiarowa obejmuje duże lub trudno dostępne przewody, do których nie można przyłożyć sztywnych mierników cęgowych.
- Nadaje się do przewodów głównych, szyn zbiorczych i instalacji z bardzo dużymi prądami przemiennymi do 3000 A.
- Pętlę można przeprowadzić także przez wąskie kanały kablowe oraz wokół kilku równoległych przewodów.

Specyfikacja techniczna	PAN 3000A+
Napięcie stałe DC (V=)	1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	1 mV - 600 V
Prąd przemienny AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 6 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Rozwarcie cęgów ⌀	160 mm
Masa (brutto / netto)	503 / 204 g
Wymiary urządzenia	176 x 335 x 30 mm
Wymagana bateria/wymagane baterie:	3 x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT IV 600 V
Dokładność (%)	0,5 % - 3 %





PAN 3000A+ Video DE:

PAN 3000A+ Video EN: