Wielofunkcyjne testery napięcia z cęgami prądowymi

PAN Allrounder 200AD

PROFI

Do fotowoltaiki i elektrotechniki: tester napięcia, multimetr i cęgi prądowe w jednym; 1500 V DC, 200 A AC/DC, True RMS, LED + LCD

- Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64
- Wskazanie kolejności faz: zielona dioda LED dla pola prawoskrętnego i czerwona dioda LED dla pola lewoskrętnego
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- Napięcia bardzo niskie do 24V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 230V: czerwone diody LED
- Analogowe diody LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- **3-stopniowa bezdotykowa detekcja napięcia (NCV)**
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- Data Hold
- Test diod
- **Latarka LED**
- **Alarm wibracyjny i sygnał dźwiękowy dla bezpiecznej informacji zwrotnej w każdym otoczeniu**
- Automatyczne wyłączanie


Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Podczas wielu prac serwisowych zastępuje wskaźnik napięcia, multimetr i miernik cęgowy – kompaktowe urządzenie typu wszystko w jednym dla elektryków.
- Mierzy także prąd stały w bateriach, instalacjach ładowania i systemach fotowoltaicznych, podczas gdy wiele prostych mierników cęgowych mierzy wyłącznie prąd przemienny.
- Alarm wibracyjny niezawodnie ostrzega przed napięciem także przy hałasie na budowie lub słabo widocznym wyświetlaczu.

Specyfikacja techniczna	PAN Allrounder 200AD
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Prąd stały DC (A =)	0,1 A - 200 A
Prąd przemienny AC (A ~)	0,1 A - 200 A
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Częstotliwość (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Rozwarcie cęgów ⌀	15 mm
Wymiary urządzenia	197 x 63 x 36 mm
Masa (brutto / netto)	494 / 296 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2 x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność (%)	3 % - 5 %

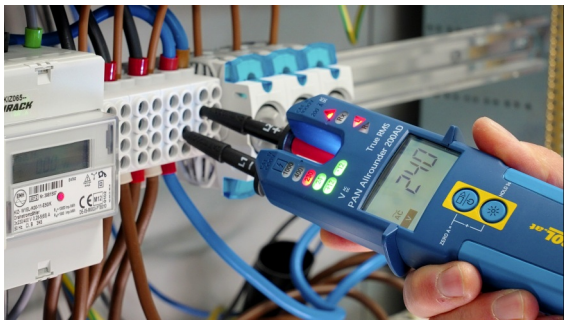



PAN Allrounder 200AD Video DE: **PAN Allrounder 200AD** Video EN: