Kompaktowe multimetry cyfrowe True RMS

PAN Multistift-2

Inteligentny multimetr piórowy True RMS CAT III 600 V z automatycznym wyborem funkcji i wskazaniem kolejności faz

- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy 3999**
- **True RMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej)**
- Latarka LED
- Automatyczny wybór zakresu
- Kolorowy wyświetlacz LCD 9 mm
- Test diod
- Automatyczne wyłączanie
- Data Hold
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**

Zakres dostawy: Przewody pomiarowe, instrukcja obsługi




Zalety zastosowania w skrócie:

- Smukła forma długopisu dociera do punktów pomiarowych, przy których klasyczny multimetr jest zbyt nieporęczny.
- Lampka przy końcówce pomiarowej oświetla punkt pomiaru, a drugą ręką można wykonywać pomiar.
- Wbudowany wskaźnik kierunku wirowania pola umożliwia dodatkowo sprawdzanie instalacji trójfazowych.

Specyfikacja techniczna	PAN Multistift-2
Napięcie stałe DC (V=)	1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	1 mV - 600 V
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 40 MΩ
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,01 Hz - 4 MHz
Pojemność (F)	0,01 nF - 4 mF
Masa (brutto / netto)	172,9 / 69 g
Wymiary urządzenia	250 x 35 x 35 mm
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność (%)	0,8 % - 5 %



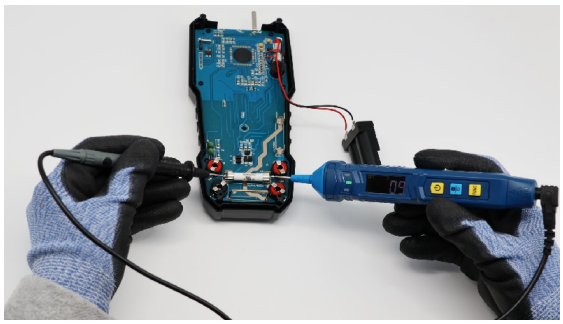

PAN Multistift-2 Video DE:

PAN Multistift-2 Video EN: