Jednobiegunowe próbniki fazy

PAN PSD140TR

Przezroczysty próbnik fazy z lampką neonową 250 V l=140 mm




- Przezroczysty z żółtą nasadką
- Ostrze 3 x 65mm z hartowanej stali narzędziowej C60
- **Jednobiegunowa próba fazy**
- Do pracy nie jest wymagana bateria
- **Wyprodukowano w Niemczech**
- **Sprawdzone przez VDE i TÜV-GS**

Zalety zastosowania w skrócie:

- Szybka kontrola fazy w gniazdach, na zaciskach i w rozdzielnicach za pomocą wyjątkowo prostego narzędzia podstawowego.
- Bez baterii i natychmiast gotowy do użycia nawet po długim przechowywaniu - idealny do skrzynek narzędziowych i podstawowego asortymentu.

Specyfikacja techniczna	PAN PSD140TR
Napięcie przemienne AC (V ~)	125 V - 250 V
Wymiary urządzenia	140 x 15 x 17 mm
Masa (brutto / netto)	15 / 15 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	---

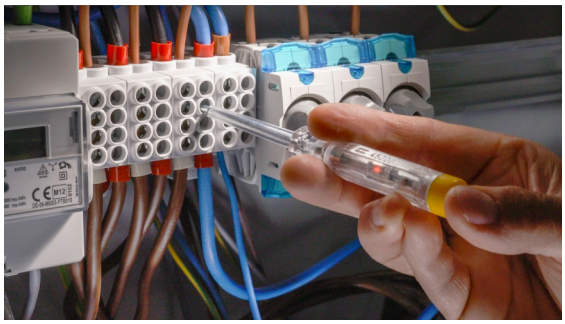

PAN PSD140TR Video DE:

PAN PSD140TR Video EN: