Jednobiegunowe próbniki fazy

PAN PSD190

Żółty próbnik fazy IP54 z lampką neonową 250 V l=190 mm

- LeLepsza widoczność lampki neonowej dzięki całkowicie zamkniętej, odpornej na uderzenia obudowie z ABS
- Ostrze 3,5 x 100mm z hartowanej stali narzędziowej C60
- **Jednobiegunowa próba fazy**
- **IP54, ochrona przed bryzgami wody**
- Do pracy nie jest wymagana bateria
- **Wyprodukowano w Niemczech**
- **Sprawdzone przez VDE i TÜV-GS**


Zalety zastosowania w skrócie:

- Zabezpieczona lampka neonowa pozostaje dobrze widoczna w solidnej obudowie i jest przystosowana do częstego użytkowania w warsztacie i na budowie.
- Działa bez baterii i jest zabezpieczone przed bryzgami wody – standardowe narzędzie stale gotowe do użycia.



Specyfikacja techniczna	PAN PSD190
Napięcie przemienne AC (V ~)	125 V - 250 V
Wymiary urządzenia	190 x 24 x 23 mm
Masa (brutto / netto)	35 / 35 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	---



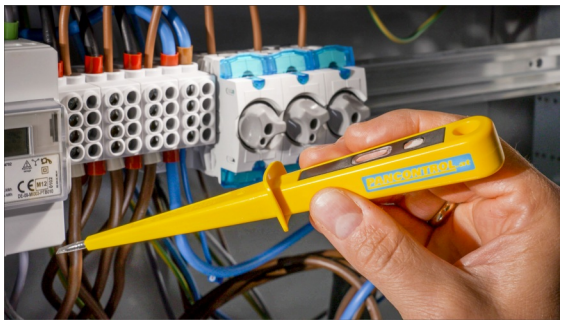

PAN PSD190 Video DE:

PAN PSD190 Video EN: