Dwubiegunowe testery napięcia

PAN Volttester 400 FI PROFI

Dwubiegunowy tester napięcia z sygnalizacją LED, 6–400 V AC/DC, test RCD 30 mA, bez baterii, z tulejkami i gumową nasadką

- Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- Do pracy nie jest wymagana bateria
- **Test RCD 30 mA do wyłączników różnicowoprądowych**
- **Dołączane obciążenie do tłumienia napięć szczątkowych**
- **8 diod LED od 6 – 400 V AC / DC**
- Wskaźnik polaryzacji przy napięciu stałym
- **Napięcia bardzo niskie do 24 V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 50 V: czerwone diody LED**
- Nadaje się wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych

Zakres dostawy: Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi




Zalety zastosowania w skrócie:

- Tłumi mylące napięcia pasożytnicze i wyraźniej pokazuje, czy rzeczywiście występuje obciążalne napięcie sieciowe.
- Wyłącznik różnicowoprądowy FI można sprawdzić bezpośrednio w miejscu pomiaru.
- Tulejki stykowe i końcówki pomiarowe są bezpiecznie przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, dzięki czemu trudniej je zgubić.

Specyfikacja techniczna	PAN Volttester 400 FI
Napięcie stałe DC (V=)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Wymiary urządzenia	241 x 65 x 27 mm
Masa (brutto / netto)	257 / 172 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	---
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 400 V



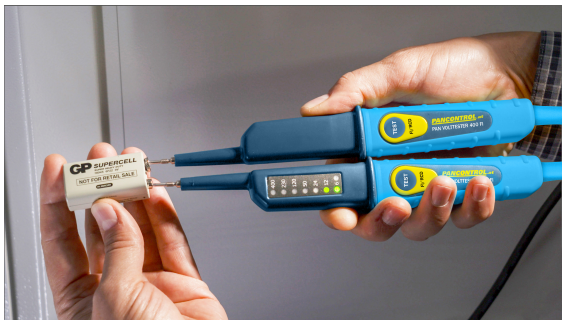

PAN Volttester 400 FI Video DE:

PAN Volttester 400 FI Video EN: