Multifunktions-Spannungsprüfer mit Stromzange

PAN Allrounder 200AD

PROFI

Für PV und Elektro: Spannungsprüfer, Multimeter und Stromzange in einem; 1500 V DC, 200 A AC/DC, True RMS, LED + LCD

- Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64
- Drehfeldanzeige: grüne LED für Rechtsfeld und rote LED für Linksfeld
- Normgerechter zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze gemäß EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- Kleinspannungen bis 24V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 230V: rote LEDs
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **3-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Data-Hold
- Diodentest
- **LED-Taschenlampe**
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- Autom. Abschaltung




Lieferumfang: Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung

Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Ersetzt bei vielen Serviceeinsätzen Spannungsprüfer, Multimeter und Stromzange - ein kompaktes All-in-one-Gerät für Elektriker.
- Misst auch Gleichstrom an Batterien, Ladeanlagen und Photovoltaiksystemen, während viele einfache Stromzangen nur Wechselstrom erfassen.
- Der Vibrationsalarm warnt auch bei Baustellenlärm oder schlecht sichtbarer Anzeige zuverlässig vor Spannung.
- Abnehmbare Prüfkabel können bei Kabelbruch ersetzt werden, ohne das gesamte Gerät auszutauschen.

Technische Daten	PAN Allrounder 200AD
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 1500 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 A - 200 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 A - 200 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Frequenz (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Zangenöffnung ⌀	15 mm
Abmessungen Gerät	197 x 63 x 36 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	494 / 296 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Genauigkeit (%)	3 % - 5 %

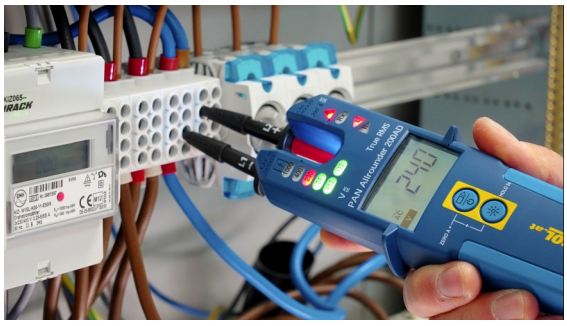



PAN Allrounder 200AD Video DE: **PAN Allrounder 200AD** Video EN: