Bezdotykowe próbniki napięcia i testery pola magnetycznego

PAN Voltfinder PROFI

Bezdotykowy detektor napięcia 12–1000 V AC z 3-stopniową sygnalizacją napięcia, lampką LED i zakręcaną pokrywką do łatwej wymiany baterii

- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- **Bezdotykowa sygnalizacja napięć AC za pomocą czerwonej diody LED i sygnału dźwiękowego**
- Do kontroli fazy, lokalizowania przewodów pod napięciem, przerw w kablach, uszkodzonych lampek w łańcuchach świetlnych itd.
- W pełni izolowany, bez kontaktu metalowego
- Podświetlany przycisk zasilania jako kontrola działania
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie


Zakres dostawy: instrukcja obsługi



Zalety zastosowania w skrócie:

- Latarka znajduje się bezpośrednio przy końcówce pomiarowej i oświetla punkt pomiaru podczas sprawdzania.
- Podczas wymiany baterii płytka drukowana pozostaje całkowicie osłonięta – mniejsze ryzyko uszkodzenia wskutek naładowania elektrostatycznego.
- Nakręcaną zaślepkę można otworzyć bez uciążliwego podważania; zakres od 12 V obejmuje również przewody bardzo niskiego napięcia i przewody sterownicze.

Specyfikacja techniczna	PAN Voltfinder
Napięcie przemienne AC (V ~)	12 V - 1000 V
Wymiary urządzenia	158 x 24 x 27 mm
Masa (brutto / netto)	99 / 31 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V

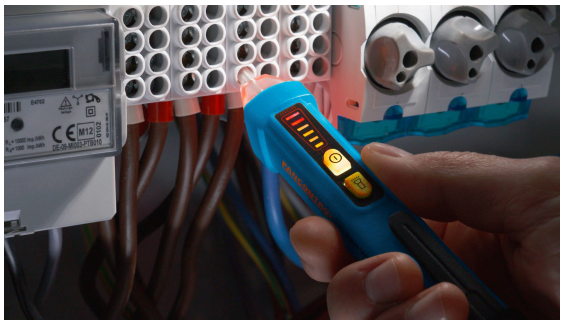



PAN Voltfinder Video DE:

PAN Voltfinder Video EN: