2-polige Spannungsprüfer

PAN Volttester 400 FI PROFI

Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige, 6–400 V AC/DC, 30 mA FI-Test, batterielos, mit aufschraubbaren Kontakthülsen und Gummischutzkappe

- Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64
- Normgerechter zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze gemäß EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- Keine Batterie für den Betrieb erforderlich
- **30 mA FI-Test für Fehlerstrom-Schutzschalter**
- **Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- **8 LEDs von 6 – 400 V AC / DC**
- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- **Kleinspannungen bis 24 V: grüne LEDs, gefährliche Spannungen ab 50 V: rote LEDs**
- Nur für Innenräume geeignet

Lieferumfang: Aufschraub-Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, Bedienungsanleitung




Anwendungsvorteile auf einen Blick:

- Unterdrückt irreführende Streuspannungen und zeigt klarer, ob tatsächlich belastbare Netzspannung anliegt.
- Der FI-Schutzschalter kann direkt an der Messstelle geprüft werden.
- Kontakthülsen und Prüfspitzen werden geschützt direkt am Gerät aufbewahrt und gehen dadurch weniger leicht verloren.

Technische Daten	PAN Volttester 400 FI
Gleichspannung DC (V =)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Wechselspannung AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Abmessungen Gerät	241 x 65 x 27 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	257 / 172 g
Benötigte Batterie(n):	---
Messkategorie (CAT)	CAT III 400 V



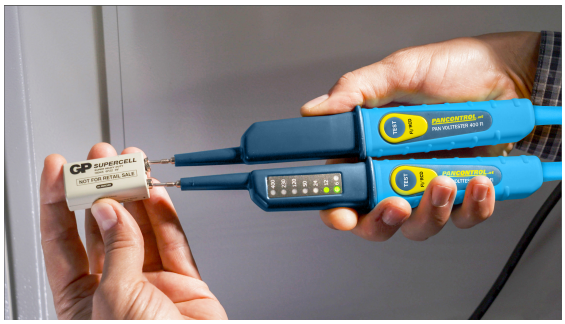

PAN Volttester 400 FI Video DE:

PAN Volttester 400 FI Video EN: